

SERRATURA ELETTRICA V96

A CATENACCIO ROTANTE, PARTICOLARMENTE ADATTA PER CANCELLI PEDONALI



VERSIONE UNICA, COMPLETAMENTE ZINCATA, 1 PEZZO PER CONFEZIONE


TENSIONE: STANDARD 12V C.A. (A RICHIESTA: 12V C.C.; 24V C.A. o C.C. – vedi pag. 117).

La V96 ha **funzione di sicurezza**, ovvero l'apertura avviene soltanto se, contemporaneamente all'impulso elettrico, viene esercitata una pressione manuale o automatica sul cancello; non se ne consiglia pertanto l'uso in presenza di chiudiporta.

Funziona con doppio o mezzo cilindro a profilo europeo (non fornito in dotazione).

Per le sue dimensioni ridotte consente un'applicazione in verticale, ideale su montanti stretti; è comunque possibile anche l'installazione in orizzontale con controbocchetta opzionale Art. 2.0.7912.117.00.217

IN DOTAZIONE: INCONTRO A TERRA Art. 9986

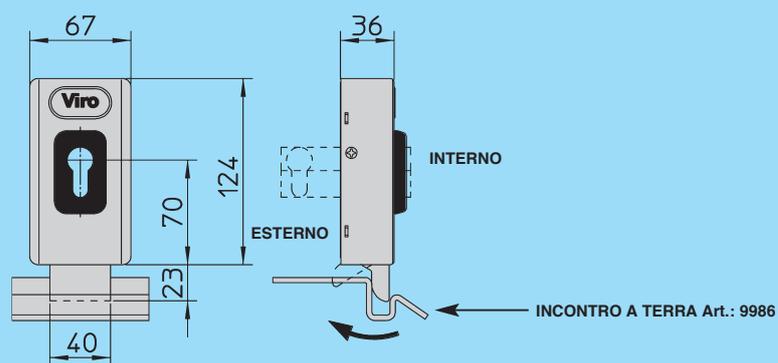

Montaggio VERTICALE

ART. N.	Prezzo base per pezzo senza cilindro	Peso unitario gr.
1.7917		1285

Per la scelta dei doppi cilindri e mezzi cilindri vedi da pag. 68 a pag. 82.

Come mezzi cilindri saranno utilizzabili fino allo 04/2006 solo quelli della gamma 770; successivamente saranno utilizzabili anche le gamme 975 e 875.