


FRONTALE LUNGO ANGOLARE QUADRO - VERSIONE DESTRA o SINISTRA

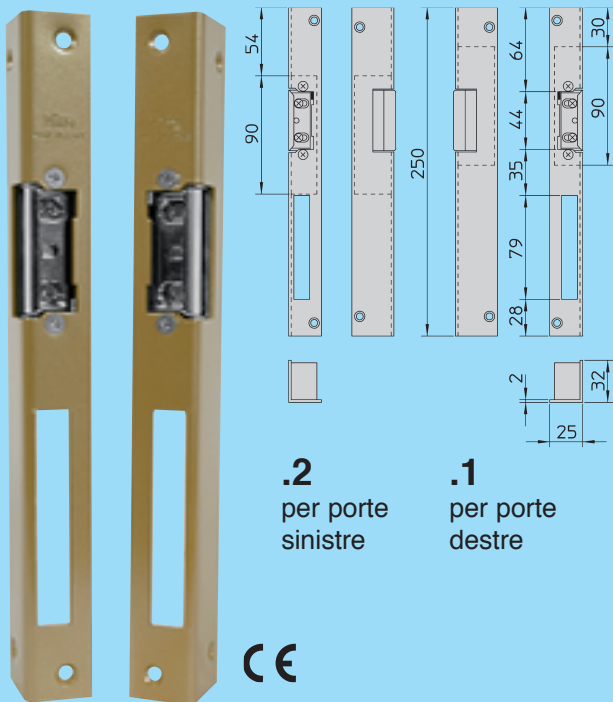

Apertura permanente
Apertura permanente
Apertura controllata
Apertura controllata

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Peso unitario gr.
7735.40.1		420
7735.40.2		420
7736.40.1		420
7736.40.2		420

.2
per porte
sinistre

.1
per porte
destre

FINITURA: Acciaio
verniciato Grigio


.301

FINITURA: Acciaio
verniciato Oro

.304

Inserire il codice della FINITURA alla fine del codice dell'ARTICOLO. Es: 7735.40.1.301

FRONTALE LUNGO ANGOLARE ARROTONDATO - VERSIONE DESTRA o SINISTRA

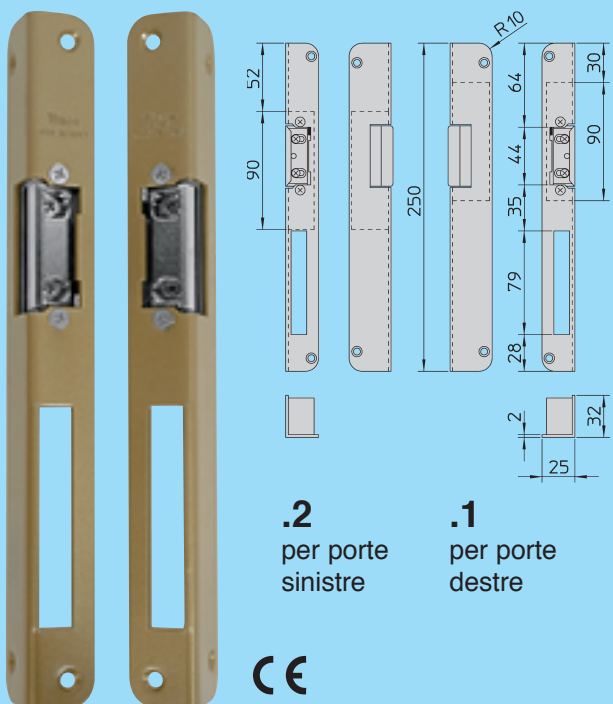

Apertura permanente
Apertura permanente
Apertura controllata
Apertura controllata

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Peso unitario gr.
7735.30.1		420
7735.30.2		420
7736.30.1		420
7736.30.2		420

.2
per porte
sinistre

.1
per porte
destre

FINITURA: Acciaio
verniciato Grigio

.301

FINITURA: Acciaio
verniciato Oro

.304

Inserire il codice della FINITURA alla fine del codice dell'ARTICOLO. Es: 7735.30.1.301

A RICHIESTA SU TUTTI I MODELLI:

Alimentazione: 12V C.C. (250 mA) o 24V C.C. (170 mA)
Senza fermo a giorno, il controsacro non può essere disattivato (l'apertura avviene solo con l'impulso elettrico)

BOBINA DI RICAMBIO

ART. 7735.0290

8 o 12 C.A. o C.C. (corrente alternata o corrente continua)
Resistenza 12 Ω Toll. ±10%;
Assorbimento 525 mA a 12V (solo alternata)
Assorbimento 865 mA a 12V (anche continua)
Isolamento termico del conduttore della bobina classe F